

DATA SHEET - LINHA R-KLT

NORMA VDA 4500

Desenvolvida conforme a norma VDA 4500 automotiva, a linha de caixas R-KLT possui resistência e padronização incrível. Tem objetivo de solucionar os maiores problemas de transporte e armazenagem dos setores industriais automotivos, farmacêuticos, alimentício. Produzida em conjunto com nosso time de Engenheiros e Projetistas, foram estudadas e testadas para atender as necessidades do seu negócio.

CARACTERÍSTICAS

- Indústria em geral
- Transporte de peças automotivas
- Empilháveis
- Tampa (opcional)
- Alta resistência
- Fundo Lego
- Gravação do logo




Aplicações

Para a otimização da cadeia logística na indústria automobilística, foi desenvolvido pela comissão VDA a padronização de caixas, denominada KLT (Kleinladungsträger). As caixas fabricadas neste padrão obedecem o rigoroso controle dimensional e de resistência que garante a preservação dos produtos transportados e a intercambialidade entre fornecedores e usuários.

Dotadas de fundo lego, permitem o empilhamento cruzado garantindo segurança quando paletizadas.

Vantagens

- Design enxuto
- Humanização do trabalho através da construção ergonômica
- Possui local para porta etiquetas padrão VDA (exceto 4322, 4329 e 6415) - Padrão Euro
- Leves

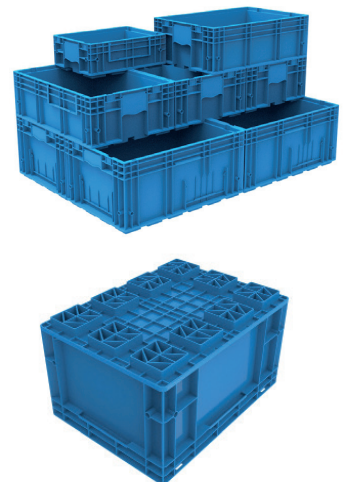

Modelo R-KLT	Dimensões Nominal em mm Compr.xLarg.xAlt. (milímetros)	Dimensões Externas em mm Compr.xLarg.xAlt. (milímetros)	Dimensões Internas TOPO Compr. x Larg. (milímetros)	Dimensões Internas BASE Compr. x Larg. (milímetros)	Dimensões Altura Interna Útil (milímetros)	Peso (kg)	Cap. (Litros)	Material
3215	300x200x147	297x198x147,5	250x170	243x162	129,5	0,7	5,3	PP
4315	400x300x147	396x297x147,5	348x267	346x265	109,5	1,4	10	PP
4322	400x300x210	396x297x210	362x263	356x257	169	1,5	16	PP
4329	400x300x280	396x297x280	362x263	353x254	239	1,7	22	PP
6415	600x400x147	594x396x155	545x365	540x360	117	2,4	22	PP
6421	600x400x210	594x396x210	545x365	535x355	170	2,5	33	PP
6429	600x400x280	594x396x280	545x365	540x360	242	3	48	PP
6429C	600x400x280	594x396x280	545x365	540x360	242	2,8	48	PP

Informações Adicionais

- Consultar disponibilidade de cores
- Disponível em material condutivo
- Resistente a impacto, a óleo e variações de temperaturas
- **Garantia de 1 ano**

